BLINZINGER

Electronic Components

DATENBLATT
Ferritkern E190/84/29
Data sheet ferrite core
E190/84/29

BLINZINGER ELEKTRONIK GMBH

Ohrnberger Strasse 24 – 74670 Forchtenberg, Germany

Tel. ++49(0)7948-9418-0 / Fax. ++49(0)7948-9418-29


E-Mail: info@blinzinger-elektronik.de
http://www.blinzinger-elektronik.de


BLINZINGER

Ferritkern E190/84/29 - Ferrite core E190/84/29

Ferritkern E190/84/29; Ferrite core E190/84/29; Material: BFM8, BFM9, BFM95; Lieferung als Einzelstück; Delivery as single unit.
Luftspalte, mechanisch oder nach AL-Wert auf Anfrage. Air gaps, mechanical or AL-value on request.

Zeichnung / Drawing

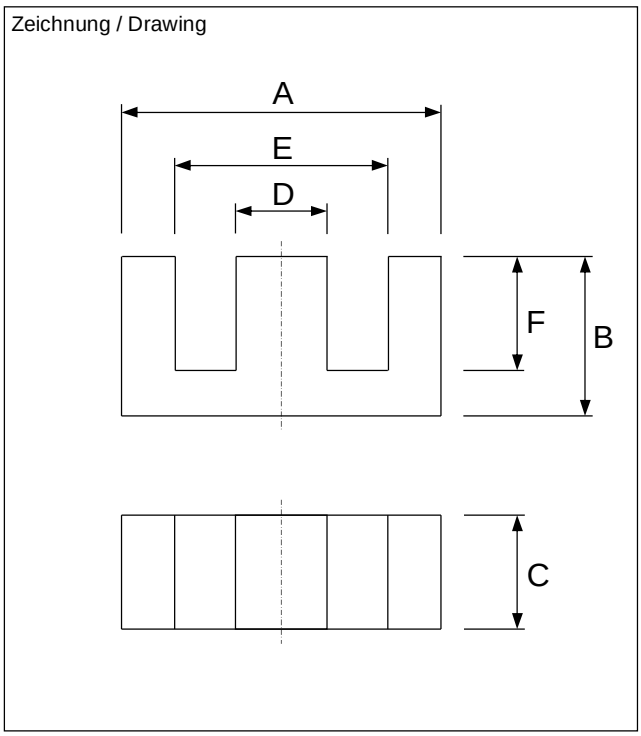

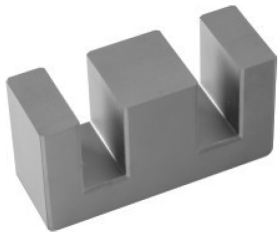

Charakteristiken – Characteristics		
Parameter	Symbol	Wert/Value
Magnetischer Formfaktor Core constant	C_1	0,237 mm^{-1}
Magnetische Weglänge Effective path length	L_e	388 mm
Magnetischer Querschnitt Effective area	A_e	1631,41 mm^2
Magnetisches Volumen Effective volume	V_e	632992,8 mm^3
Gewicht - Weight	W	ca. 1616g

Abmessungen – Dimension (mm)	
A	190 ±2
B	84 ±0,5
C	29 ±0,5
D	55 ±0,5
E	134 min.
F	55 ±0,5
G	
H	

Elektrische Spezifikation – Elec. Spec.	
Material	Inductance factor AL (nH) 10kHz, U=0,25V, 25°C
BFM8	12370 ±25%
BFM9	11870 ±25%
BFM95	15320 ±25%

Verlustleistung – Power Loss		
Material	Pv W/Set 25kHz, 200mT, 100°C	Pv W/Set 100kHz, 200mT, 100°C
BFM8	≤ 37,92	≤ 252,8
BFM9	≤ 31,6	≤ 202,24
BFM95		≤ 233,84

Alle Angaben in Millimeter. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.
Dimensions in mm. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.
Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise zu Ferritkernen (http://www.blinzinger-elektronik.de/hinweise-ferritkerne.php).

BLINZINGER

Charakteristiken Leistungsmaterialien BFM8, BFM9, BFM95
Characteristics power materials BFM8, BFM9, BFM95

Charakteristiken Characteristics	Symbol	Einheit Unit	Testbedingungen Condition	Temperatur Temperature	BFM8	BFM9	BFM95
Material Basematerial					MnZn	MnZn	MnZn
Frequenzbereich Frequency range					<500 kHz	<500 kHz	<500 kHz
Anfangspermeabilität Initial permeability	μ_i			25°C	2400 ±25%	2300 ±25%	3000 ±25%
Bezogener Verlustfaktor Relative loss factor	$\tan\delta/\mu_i$	$X10^{-6}$	10 kHz				
			100 kHz	25°C	<5	<3,5	
Sättigungsflussdichte Saturation flux density	Bs	mT	1194A/m	25°C	490	510	510
				100°C	390	410	400
Koerzitivfeldstärke Coercivity	Hc	A/m		25°C	21	21	15
Verlustleistung Power Loss	Pv	KW/m^3	25 kHz 200mT				
				100°C	60	50	
			100 kHz 200mT	25°C			450
				60°C	400	320	410
				80°C			400
				100°C	400	320	370
			400 kHz 50mT				
				100°C		200	
Curie Temperatur Curie temperature	Tc	°C			>215	>230	>235
Spezifischer Widerstand Resistivity	p	Ωm			10	8	6,5
Dichte Density	d	kg/m^3			4800	4900	4800

Die Werkstoffkennwerte stellen Richtwerte dar. Sie werden am Ringkern ermittelt und sind nicht auf andere Abmessungen und Bauformen übertragbar. Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.
Material ratings are approximate figures. They are determined on a ring core and not applicable to other dimensions and types. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von der Blinzinger Elektronik GmbH gestattet.