



**DATENBLATT Ferritkern
ER28/17/11
Data sheet ferrite core
ER28/17/11**

BLINZINGER ELEKTRONIK GMBH

Ohrnberger Strasse 24 – 74670 Sindringen, Germany

Tel. ++49(0)7948-9418-0 / Fax. ++49(0)7948-9418-29

E-Mail: info@blinzinger-elektronik.de



<http://www.blinzinger-elektronik.de>



Ferritkern ER28/17/11 - Ferrite core ER28/17/11

Material: BFM8; BFM9

Zeichnung / Drawing

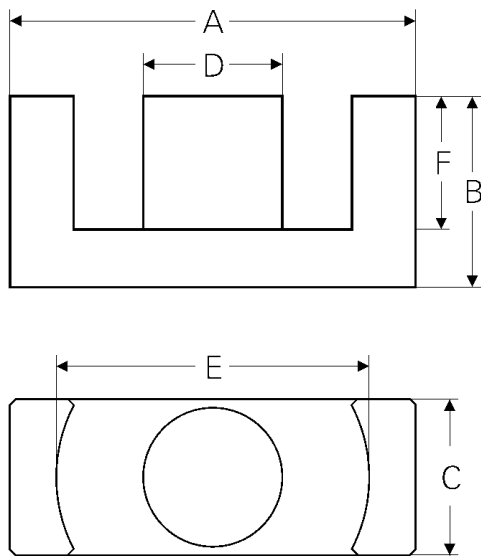

Luftspalte (mech. oder nach AL-Wert) oder Änderungen in der Bauform auf Anfrage.

Charakteristiken – Characteristics

Parameter	Symbol	Wert/Value
Magnetischer Formfaktor Core constant	C_1	$0,928 \text{ mm}^{-1}$
Magnetische Weglänge Effective path length	L_e	75,5 mm
Magnetischer Querschnitt Effective area	A_e	$81,4 \text{ mm}^2$
Magnetisches Volumen Effective volume	V_e	6140 mm^3
Gewicht - Weight	W	ca. 16 g

Abmessungen – Dimensions (mm)

A	$28,5 \pm 0,55$
B	$16,9 \pm 0,25$
C	$11,4 \pm 0,35$
D	$9,9 \pm 0,25$
E	$21,75 \pm 0,5$
F	$12,65 \pm 0,4$
G	
H	

Elektrische Spezifikation – Elek. spec.

Material	Inductance factor AL (nH) 10kHz, 100mT, 25°C
BFM8	$2500 \pm 25\%$
BFM9	$2500 \pm 25\%$
Verlustleistung – Power loss	
Material	Pv W/Set 100kHz, 200mT, 100°C
BFM8	3,7
BFM9	3,5

Alle Angaben in Millimeter. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.
Dimensions in mm. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.



Charakteristiken Leistungsmaterialien BFM8 und BFM9 Characteristics power materials BFM8 and BFM9

Charakteristiken Characteristics	Symbol	Einheit Unit	Testbedingungen Condition	Temperatur Temperature	BFM8	BFM9
Material Basematerial					MnZn	MnZn
Frequenzbereich Frequency range					<500 kHz	<500 kHz
Anfangspermeabilität Initial permeability	μ_i			25°C	2400 \pm 25%	2300 \pm 25%
Bezogener Verlustfaktor Relative loss factor	$\tan\delta/\mu_i$	$\times 10^{-6}$	10 kHz			
			100 kHz	25°C	<5	<3,5
Sättigungsflussdichte Saturation flux density	B_s	mT	1194A/m	25°C	490	510
				100°C	390	410
Koerzitivfeldstärke Coercivity	H_c	A/m		25°C	21	21
Verlustleistung Power loss	P_v	KW/m^3	25 kHz 200mT			
				100°C	60	50
			100 kHz 200mT			
				100°C	400	320
400 kHz 50mT						
	100°C		200			
Curie Temperatur Curie temperature	T_c	°C			>215	>230
Spezifischer Widerstand Resistivity	ρ	Ωm			10	8
Verlustleistungsdichte Density	d	kg/m^3			4800	4900

Die Werkstoffkennwerte stellen Richtwerte dar. Sie werden am Ringkern ermittelt und sind nicht auf andere Abmessungen und Bauformen übertragbar. Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.
Material ratings are approximate figures. They are determined on a ring core and not applicable to other dimensions and types. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von der Blinzinger Elektronik GmbH gestattet.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise zu Ferritkernen (<http://www.blinzinger-elektronik.de/hinweise-ferritkerne.php>).